
RANGER


MULTIPLICADOR DE FUERZA (21-41MM X7)

Cód: 2019749

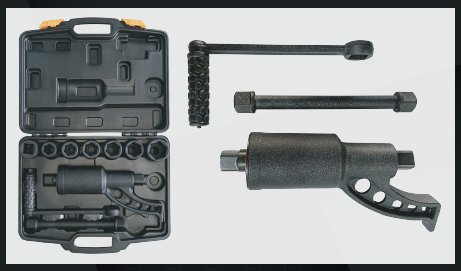


Modo de uso

1. Coloque el dado (Copa) en la punta cuadrada del extremo del mango y coloque la barra de impacto (manivela) en el otro extremo.
2. Coloque el dado en la tuerca cuando vaya a aflojar o apretar, prestando atención a la dirección del aflojamiento y del apriete. Mueva la manivela; asegúrese de que el mango quede lo más cerca posible del lado del perno (tornillo).
3. Después de aflojar la tuerca, cambie y use la barra de extensión para acelerar el desmontaje. En el caso contrario (para apretar), use la barra de extensión para enroscar primero y luego use la llave multiplicadora de fuerza para dar el apriete final.
4. Para el desmontaje (o apriete) normal, la tuerca necesita un torque máximo de salida de 1200 N·m (lo que equivale a aplicar una fuerza de 40 kg usando barras de extensión de 3 metros). Al usar la manivela giratoria, la fuerza de tracción requerida es de solo 18 kg.



1.Aflojar (Desatornillar)



2. Aflojar rápidamente (con la barra de extensión)



3. Enroscar rápidamente



4. Apretar firmemente (atornillar firmemente)

Advertencias

1. Al apretar las tuercas, no exceda los 20 kg de fuerza. La tuerca estará en su sitio (completamente apretada) cuando la manivela rebote media vuelta, o cuando la manivela oponga resistencia.
2. No utilice esta herramienta como objeto para golpear (no la use como martillo).
3. No coloque tubos o extensiones en la manivela ni aplique fuerza adicional después de escuchar un chasquido/golpe.
4. Advertencia importante: la tuerca puede dañarse si se aplica demasiada fuerza. Preste atención y confirme la dirección correcta antes de usarla.

El torque máximo de salida seguro es de 5000 N-m

Escanea Aquí

CON LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO ESTÁS CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A LOS MENOS FAVORECIDOS.
PORQUE CON RANGER CONSTRUIMOS PAÍS.

7 707092 635792